

Produktdatenblatt

mabo – Wannendichtband FLEXIGUARD 3,0 m

zur Abdichtung des Wannenrandes zum Baukörper, zur Vermeidung von Wasserschäden bei beschädigter Silikonfuge

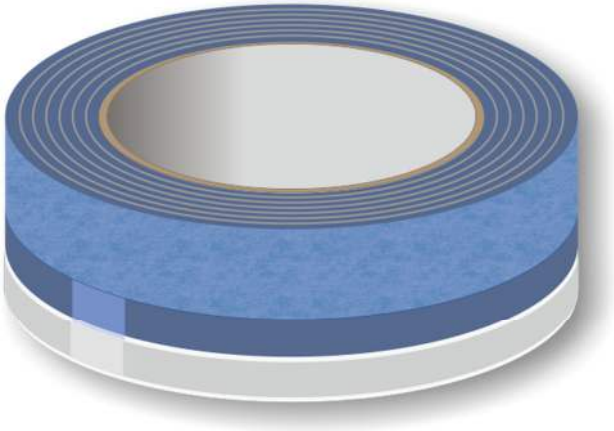



Geprüfte Dichtheit DIN 18534-1 angelehnt an ETAG 022

www.mabo-sanitec.de

Lieferumfang:

- 1 x Wannendichtband Länge 3,0 m, Breite 95 mm, Dicke 1 mm
- 1 x Schutzprofil Länge 3,0 m, Breite 15 mm, Dicke 2,0 mm
- selbstklebender Fliesenlegerhinweis
- ausführliche Montageanweisung

Merkmale:

- Foliendicke nur 1 mm
- Dichtband zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber
- Klebeposition auf dem Wannenrand ist während der Montage korrigierbar
- Dichtfläche zur Montagewand ist selbstklebend (stark haftender Kleber)
- Schutzprofil auf dem Wannendichtband verhindert das Aufsteigen von Wasser hinter der Fliese
- Das Dichtband wird nach der Montage mit der Wand eingedichtet
- Zur besseren Haftung von Dichtschlämme ist das Dichtband mit Vlies kaschiert
- Zur Schalldämmung empfehlen wir das mabo-Wannendämmprofil Art.-Nr. 101410 oder 101411

Fabrikat: mabo
Art-Nr. 101414

Rev. 0823