


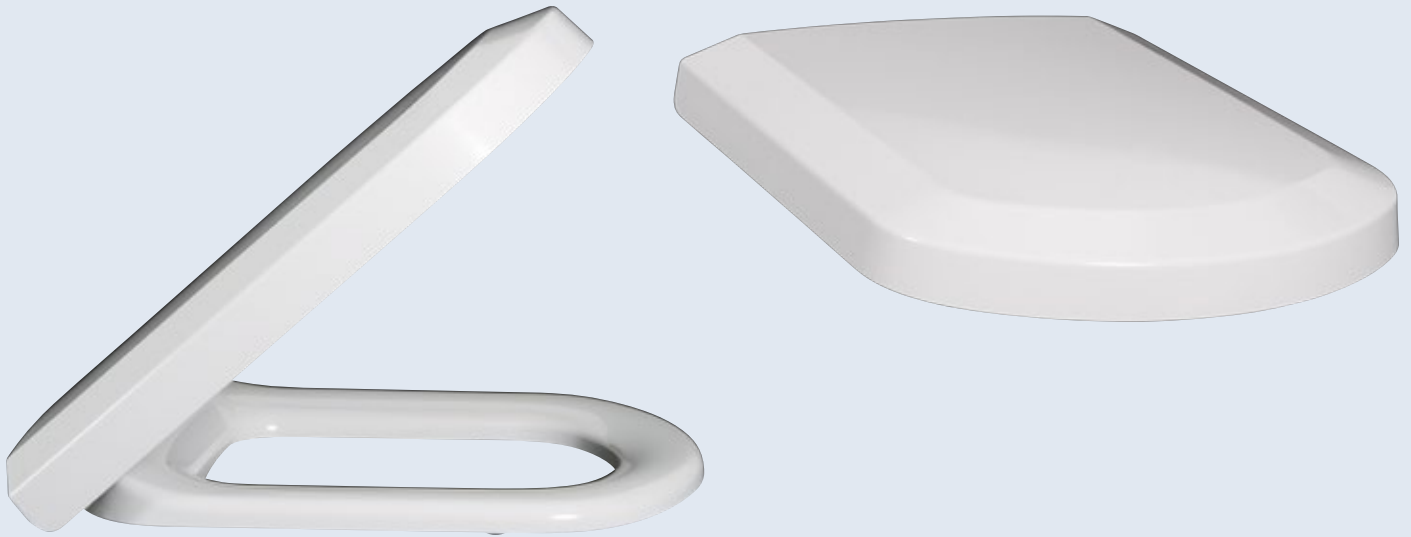

WC-Sitz Sentique

Modell

98M8 S1 WC-Sitz Sentique mit Soft Closing und Quick Release, einschl. 9220 54 61 Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release

98M8 Q1 WC-Sitz Sentique mit Quick Release, einschl. 9220 54 61 Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release

Produktbeschreibung

WC-Sitz Sentique im Wrap-Over-Design, durchgefärbtem Duroplast mit Scharnier aus Edelstahl und Kunststoff
 – einschl. Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release aus Edelstahl
 – Lochabstand: 140-198 mm
 – max. Belastbarkeit des Ringsitzes: 240 kg
 – 10 Jahre Garantie

Farbprogramm

01 Weiß alpin
 R2 Star White
 R3 Pergamon
 S3 Edelweiß

Scharnieroberfläche




61 Edelstahl

Ersatzteile

- A) 9220 54 61 Universal-Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release
- B) 9218 96 00 Ersatzteil für Kipp-Stripp-Anker-Scharnier mit Quick Release
- C) 9220 23 00/9220 24 00 Soft Closing/Dämpferattrappen-Paket
- D) 9220 82 00 Puffer für Sitz und Deckel


Reinigungsanleitung

Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden. WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Kontakt von Sitz/Deckel und Scharnieren mit WC-Reinigern oder chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



Montageanleitung

9220 54 61

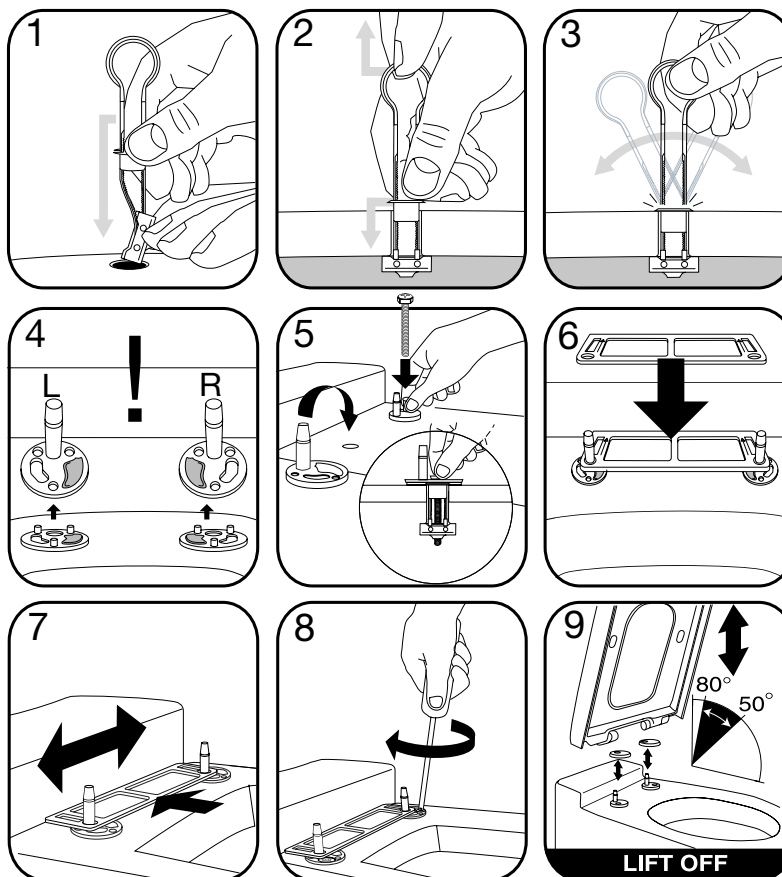

08/09

[Hier sehen die das Video der Montageanleitung](#)

Materialbeschreibung

WC-SITZ: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER: EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer).

DÄMPFER-KIT: Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen. Dämpferflüssigkeit: Gleitflüssigkeit.

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.