

Schließ- zylinderspray

► Profiqualität

Merkmale

- Schutz vor Korrosion
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Temperaturbeständig von -50° C bis +160° C
- Silicon- und PTFE-frei
- Harz- und säurefrei
- Beseitigt Schwergängigkeit




Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Beseitigt die Schwergängigkeit von Schlössern
- Reinigt, schmiert und pflegt Schlösser und Profilzylinder
- Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion

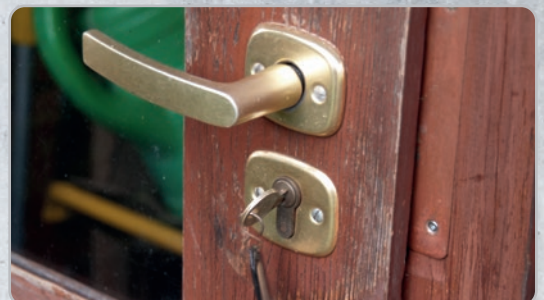

Schließ- zylinderspray

Inhalt 50 ml
Art.-Nr. 298 2 050

Aerosole

Einsatzbereich

- ▶ Metallbau
- ▶ Kraftfahrzeugbetriebe
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Industrie

Hinweise

- ▶ Vor Gebrauch Dose schütteln.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Verarbeitung

TecLine Schließzylinderspray ist ein universell einsetzbares, synthetisches Hochleistungsschmieröl mit breitem Anwendungsspektrum. Es verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und pflegt Feinmechanik und greift Kunststoffe, Dichtungen und ausgehärtete Lacke nicht an. Temperaturbeständig von -50° C bis +160° C. Dünn aufsprühen und einwirken lassen. In hartnäckigen Fällen wiederholen. Grobe Verunreinigungen vorher mechanisch entfernen. Überschüssiges Material abwischen.

Technische Daten

Basis	vollsynthetisches Hochleistungsöl mit zusätzlichen Additiven		
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +160° C		
Farbe	transparent		
Geruch	geruchsneutral		
Dichte	0,85 - 0,89 g/cm ³		
Haltbarkeit	ca. 3 Jahre		
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 50 ml	12 Stück/Karton	3096 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 05/2025 Art.-Nr. 298 2 030 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



Technische Infos:
www.beko-group.com