
SCHALTBILDER

WR 410

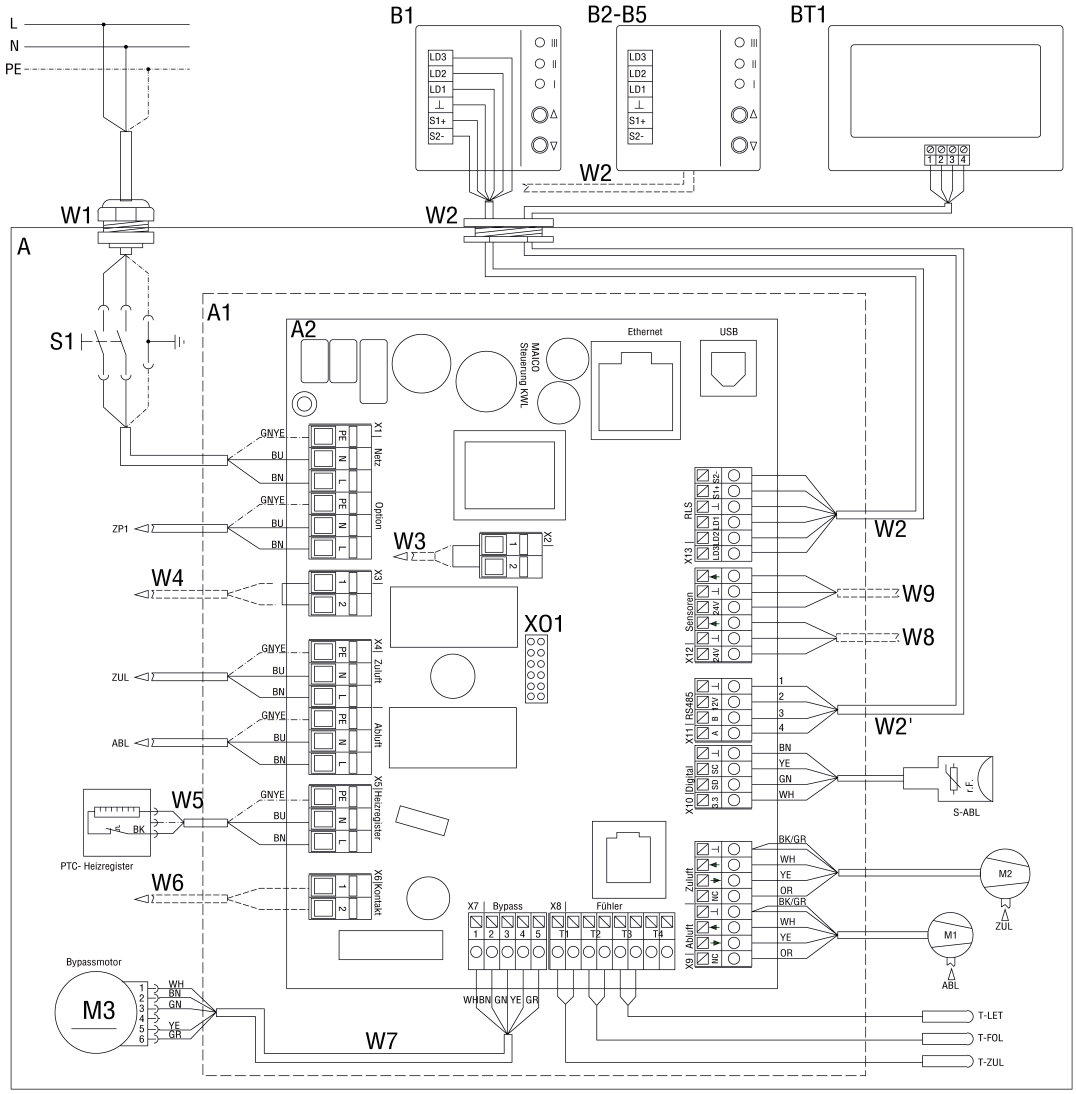

WR 410

A - Lüftungsgerät WR 310/410, WS 320/470
A1 - Elektronikeinschub
A2 - Steuerung KWL
B - Einfach-BDE RLS 1 WR
B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
BT1 - Touchscreen BDE RLS T1 WS
W1 - Anschlussleitung 230 V AC
W2 - Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 - Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
W6 - Anschlussleitung (bauseitig) für Multifunktionskontakt (potentialfreier Relaiskontakt 230 VAC/5A oder 30 VDC/5A). Multifunktionskontakt zum Anschluss einer der folgenden Komponenten: Alarmanzeige, Filterwechselmeldung, Betriebsanzeige, Nachheizung, Vorheizung, Aussenklappe, Sole-EWT (ungeregelte Pumpe), Kühlung.
W7 - Anschlussleitung Bypassmotor
S1 - Geräteschalter
M1 - Abluft-/Fortluftventilator
M2 - Außenluft-/Zuluftventilator
M3 - Bypassmotor
T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft
T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft
S-ABL - Kombisensor Abluft