


RADA TEC 700 URINALSPÜLARMATUR

- Sensor-Spülarmatur für Einzelurinale
- Automatische, einstellbare Hygienespülung
- Hygienespüldauer entspricht der Spülzeit
- Hygienespülzyklus 0 - 108 Stunden
- Spülzeit programmierbar von 6 bis 25 Sekunden
- Stromversorgung Batterie 6 V Lithium Typ CRP2
- Automatische Abschaltung bei zu niedriger Batteriespannung
- Lieferung mit Filter und Rosette



Alle Maßangaben in mm

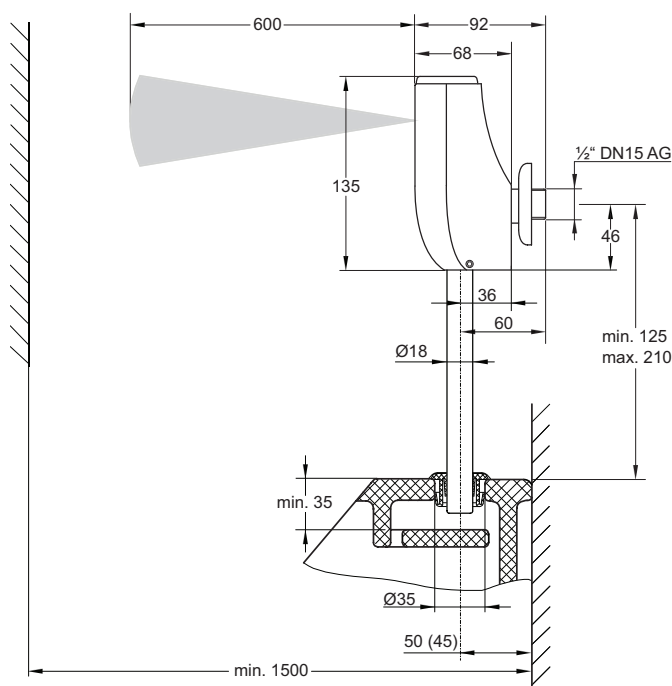

Artikelnummer

Rada Tec 700

02 9300 15

Hinweis! Zur Änderung der programmierten Einstellungen wird ein Rada Tec Handprogrammierer benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rada Tec Handprogrammierer

02 9300 12

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE- Richtlinien.

Materialien

Armaturenkörper Messing, verchromt
Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

Anschluss ½", DN15 AG

Temperaturen

Kaltwasser: 1 - 20 °C

Betriebsdruck 0,5 - 5 bar

Volumenstrom max. 20 l/min bei 3 bar

Laufzeit einstellbar, 6 - 25 Sekunden

Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten
Benutzung für die Dauer der
eingestellten Spülzeit
(mit Handprogrammierer änderbar)

Programmierbare Parameter

Sensorreichweite 0 - 600 mm
Spülzeit 6 - 25 Sekunden
Hygienespülzyklus 0 - 108 Stunden
Hygienespülzeit entspricht der eingestellten Spülzeit

Hinweis! Zur Programmierung der Parameter ist ein Rada Tec Hand-
programmierer notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stromversorgung 6V Lithium-Batterie Typ CRP2
Automatische Abschaltung bei zu geringer Batteriespannung.

Schutzklassen

Magnetventil IP45
Elektronik IP45