


WC-Sitz Luvett D600

MODELLBILDER



FEATURES

Art.Nr. 536165



- Urea 131.5 Duroplast
- SoftClose & TakeOff
- D-Shape
- Wrapover
- Standard
- parallel
- Deckelpuffer (DP97) weiss, 4 Stück
- Sitzpuffer (SP97) weiss, 4 Stück
- CO₂ Footprint: 4,99 kg CO₂e
- 2,23 kg

FARBE

- weiss
- Farbcode: 101



SCHARNIERBILDER



SCHARNIER

- C6802
- 409991
- SoftClose (10mm Pin-20mm Däm.) / Edelstahl / Kombination G+H+W
- Befestigung von beiden Seiten
- Schraubenlänge: 36,0 mm
- Drehpunkt Höhe Scharnier: 24,5 mm
- Verstellmöglichkeiten:
12,0 mm - 27,3 mm

MONTAGEANLEITUNG



Art.-Nr. 409991 / C6802




013

WC-Sitz Luvett D600

Maßzeichnung (mm)

Länge der Garnitur: 433 mm

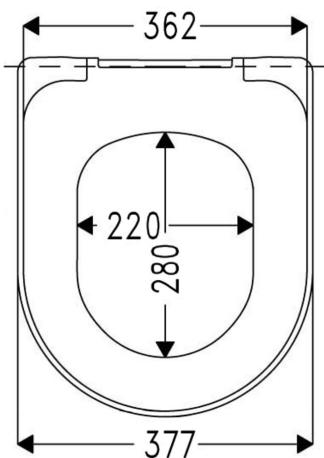

Diverse Daten

Gewicht brutto: 2,95 kg

EAN Nummer: 4016959143190

Etikett:



Verpackungseinheit:



Abmessungen Innenkarton: 383x65x460 mm

ALTERNATIVE ERSATZSETS

409986 - Ersatzset RD*** Neutral WS/ROT ES

PFLEGEHINWEISE

Dieser WC-Sitz wurde aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien mit Sorgfalt und Präzision hergestellt. Wenn Sie ein paar einfache Reinigungshinweise beachten, werden Sie lange Freude an diesem Qualitätsprodukt haben. Die geschlossene, porenfreie Oberfläche bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene. Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese zu Verfärbungen, Lackablösungen oder Flugrost auf den Scharnieren führen können. Für eine gründliche Reinigung eignen sich am besten Neutralseife oder milde und natürliche, haushaltsübliche Spülmittel. Nach der Reinigung feucht nachwischen. Lassen Sie den WC-Sitz und Deckel hochgeklappt, solange der Spülvorgang andauert oder sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden. Vielen Dank für die Beachtung und viel Freude mit Ihrem neuen WC Sitz.