
EN	Table of contents	1
	Instructions for use / assembly instructions	2
	Assembly	4 - 5
	Adjustment	6
	Operation	7
	Dimensions	8 - 9
	Flow diagram	8 - 9
	Spare parts	10 - 12
	Cleaning	13
	Test certificate	14
	Contact information	16
SV	Innehållsförtäckning	1
	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	3
	Montering	4 - 5
	Inställning av maxtemperatur	6
	Hantering	7
	Måttskiss	8 - 9
	Flödesschema	8 - 9
	Reservdelar	10 - 12
	Rengöring	13
	Testsigill	14
	Kontaktinformation	16




Metris 110
31084000 (RSK: 8227443)




Metris S
31068000 (RSK: 8227346)



Metris 100
31186000 (RSK: 8227520)



Metris 260
31184000 (RSK: 8227521)



Metris 200
31185000 (RSK: 8227523)

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

⚠ Safety Notes

⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be oberserved.
- The drain valve must only be used as intended. It is not allowed to attach other objects to the drain valve, for example a semi-pedestal.
- If you wish to increase the water flow, the EcoSmart® (flow limiter) located behind the aerator can be removed.

Pressure and tightness test

- The mixer connections must be tested of tightness after installation.

Technical Data

Mixer with EcoSmart® (flow limiter, 5 l/min)

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar ≈ 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 70 °C
Recommended hot water temp.:	60 °C
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Adjustment (see page 6)
To adjust the hot water limiter.



Dimensions (see page 8)



Flow diagram
(see page 8)



Operation (see page 7)

⚠ Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.

⚠ After periods of prolonged non-use, but at least every third day, the fittings must be opened with the handle in hot and cold position to prevent stagnation in the connecting lines. Let the water run until the water temperature is constant.



Spare parts (see page 10)



Cleaning (see page 13)



Test certificate (see page 14)

Assembly See Page 4

⚠ Säkerhetsanvisningar

⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbete för att undvika kläm- och skärskador.

⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Bottenventilen får bara användas till det som den är avsedd för. Det är inte tillåtet att montera andra föremål, t.ex. en kåpa, vid bottenventilen.
- Om större vattenflöde önskas kan EcoSmart® (flödeskontroll) som sitter bakom perlatorn tas bort.

Tryck och täthetsprov

- Blandarens anslutningar skall täthetkontrolleras efter installationen.

Tekniska data

Blandare med EcoSmart® (flödeskontroll, 5 l/min)

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar ≈ 147 PSI)	
Varmvattentemperatur:	max. 70 °C
Rek. varmvattentemp.:	60 °C
Termisk desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

Symbolförklaring



Inställning av maxtemperatur (se sidan 6)
Ställa in varmvattenregleringen.



Måtten (se sidan 8)



Flödesschema
(se sidan 8)



Hantering (se sidan 7)

⚠ Hansgrohe rekommenderar att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.

⚠ För att undvika en stagnering i anslutningsledningarna måste blandaren öppnas och spolas kallt och varmt tills en jämn temperatur är uppnådd när den inte har använts på länge, dock minst var tredje dag.



Reservdelar (se sidan 10)





Rengöring (se sidan 13)





Testsigill (se sidan 14)


Montering Se Sidan 4

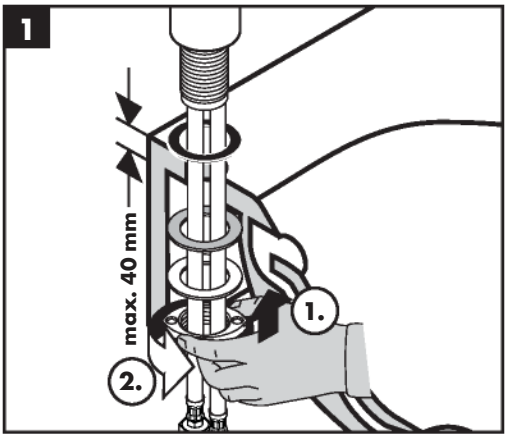

1
max. 40 mm
1.
2.

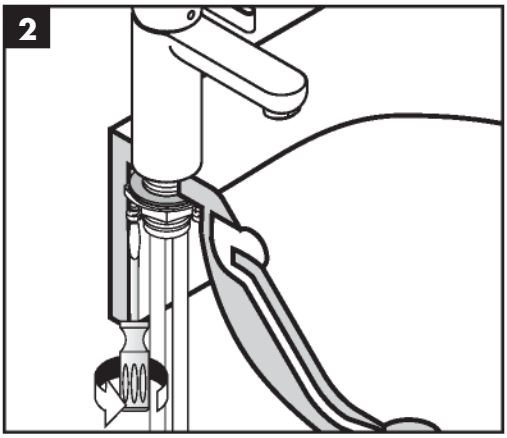
2

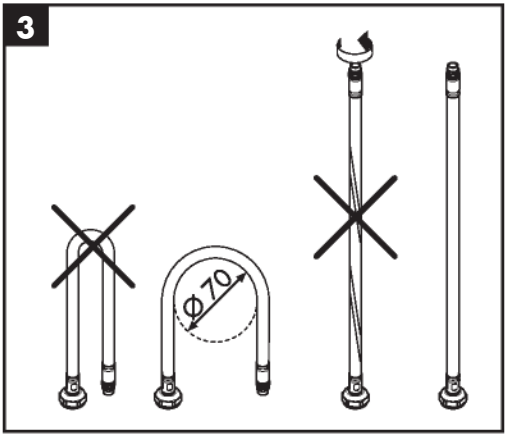

3
Ø70

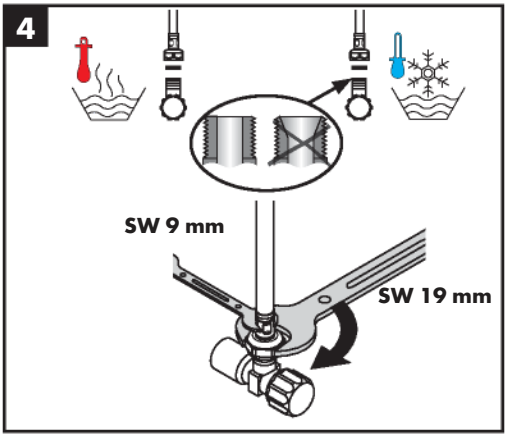
4
SW 9 mm
SW 19 mm

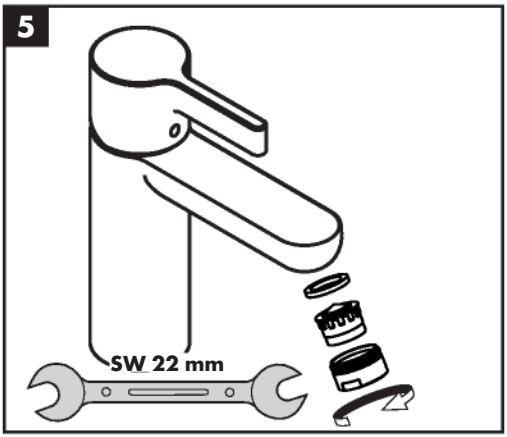

5
SW 22 mm

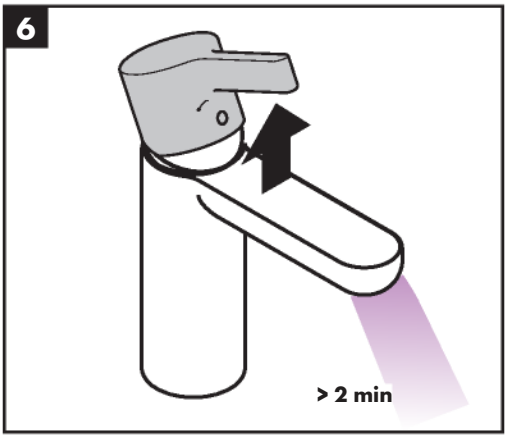
6
> 2 min

7

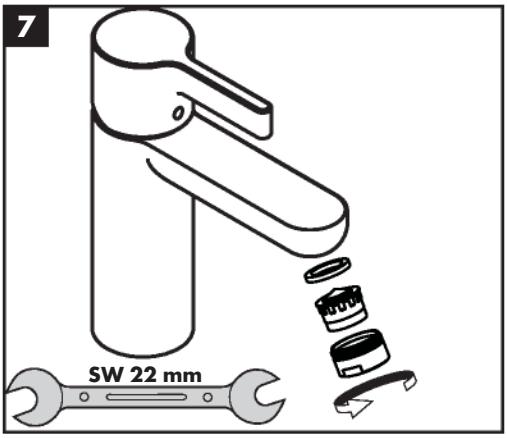


8 31084000 / 31184000 / 31185000

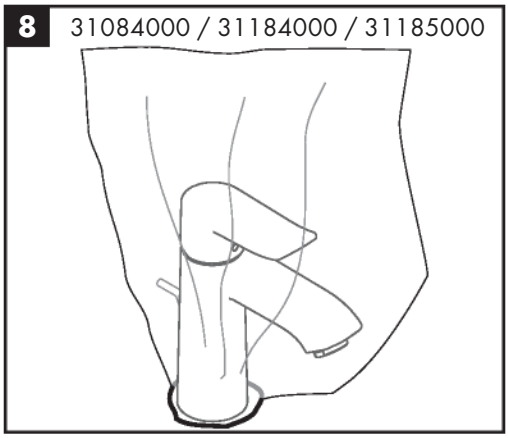



60 °C


10 °C


0,3 MPa

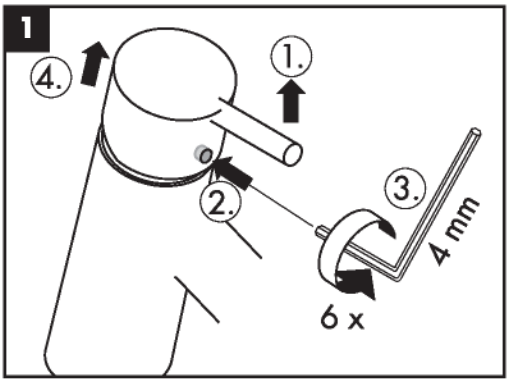


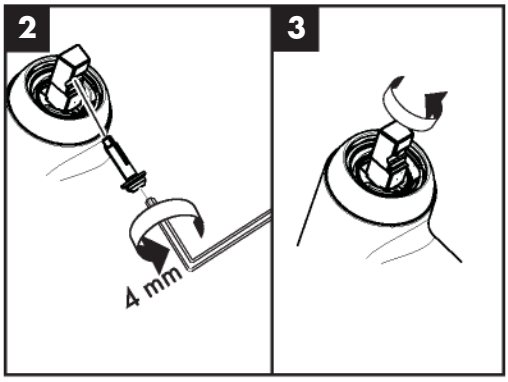


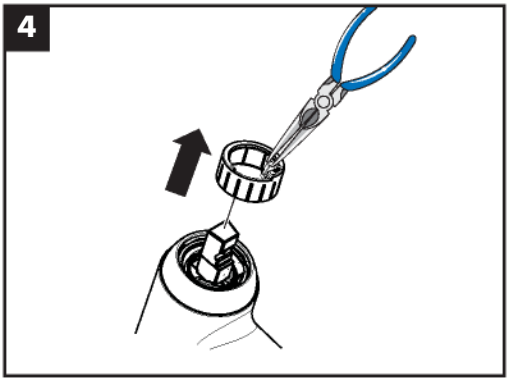

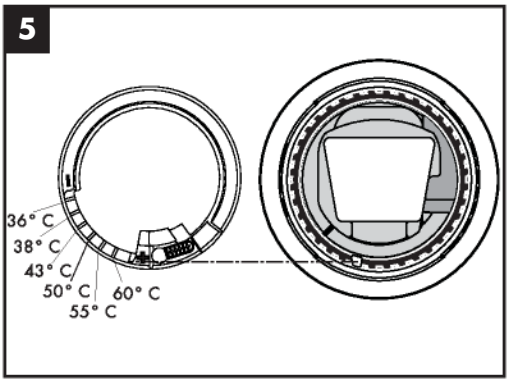


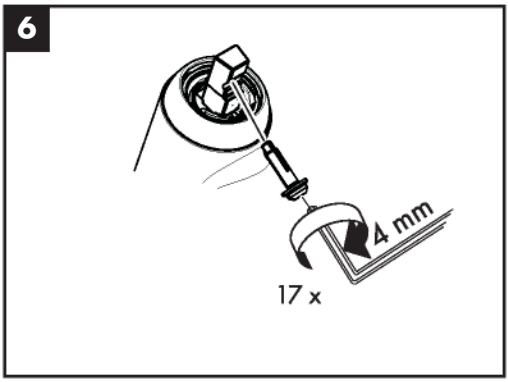

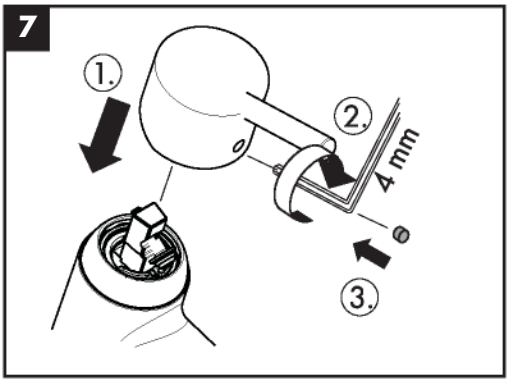





open / öppna



close / stänga




hot / varmt




cold / kallt


Metris 110 31084000

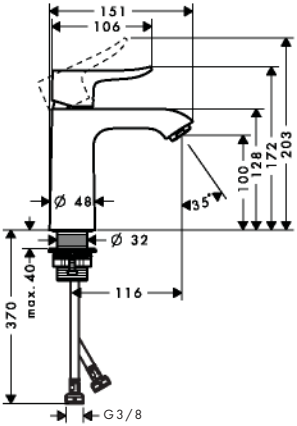


Metris 100 31186000

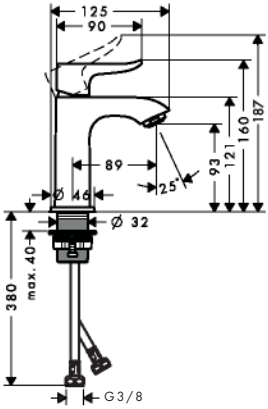

Metris 260 31184000

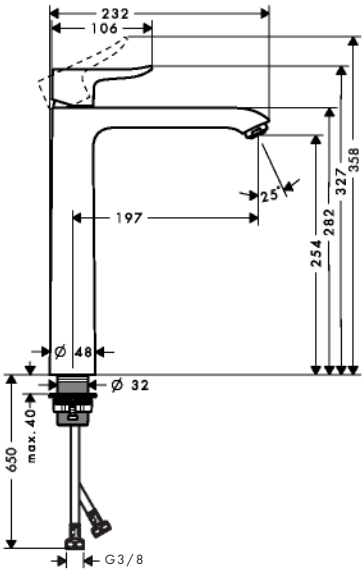


Metris 110 31084000
Metris 100 31186000
Metris 260 31184000

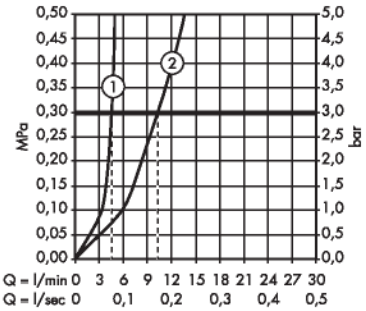





Metris 200 31185000

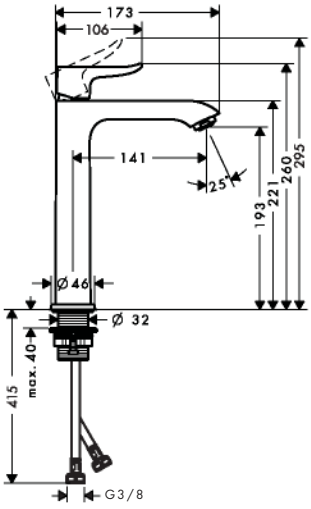

Metris S 31068000





Metris 200 31185000

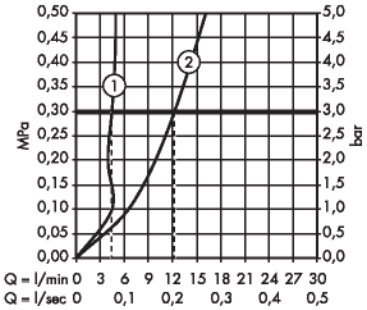





Metris S 31068000

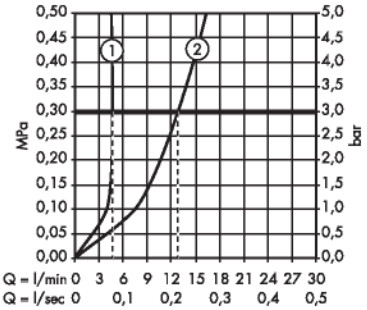

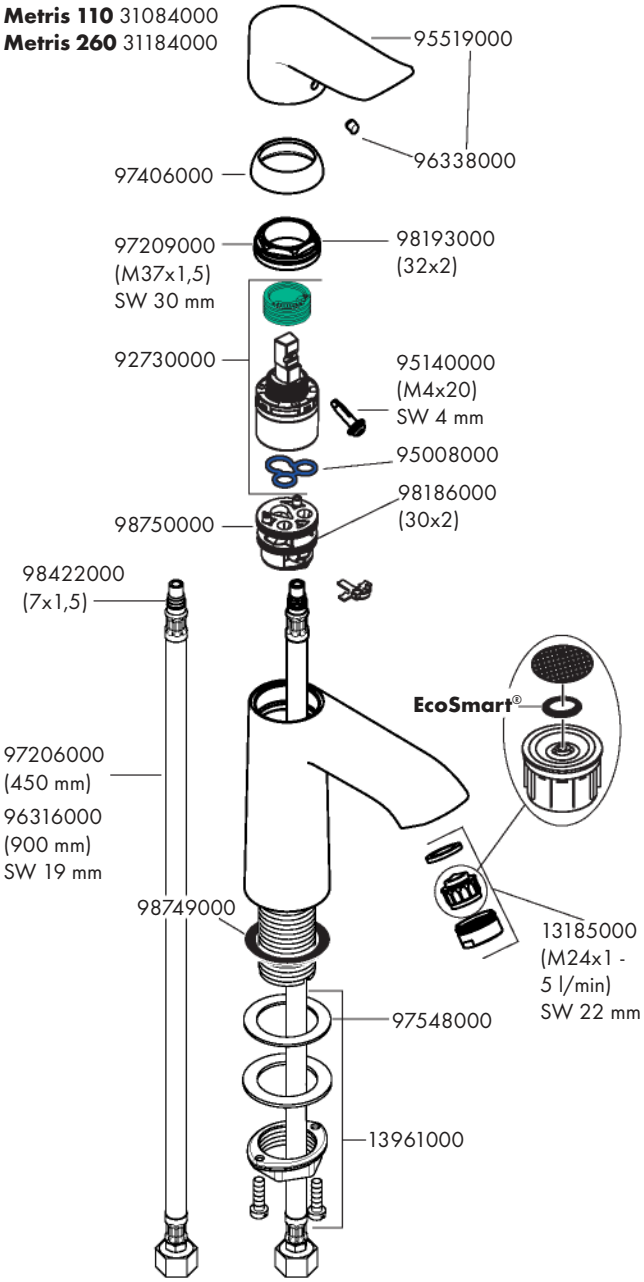
Metris 110 31084000
Metris 260 31184000
95519000
96338000
97406000
97209000
(M37x1,5)
SW 30 mm
98193000
(32x2)
92730000
95140000
(M4x20)
SW 4 mm
95008000
98186000
(30x2)
98750000
98422000
(7x1,5)
EcoSmart®
97206000
(450 mm)
96316000
(900 mm)
SW 19 mm
98749000
13185000
(M24x1 -
5 l/min)
SW 22 mm
97548000
13961000

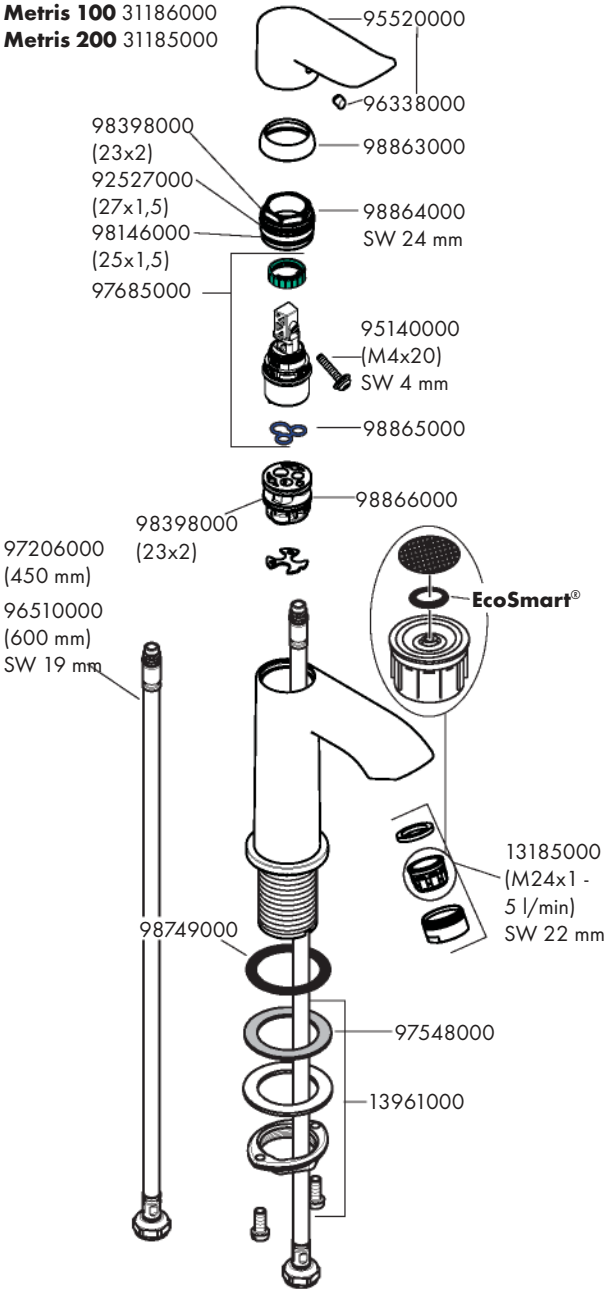

Metris 100 31186000
Metris 200 31185000
95520000
96338000
98398000
(23x2)
98863000
92527000
(27x1,5)
98864000
SW 24 mm
98146000
(25x1,5)
97685000
95140000
(M4x20)
SW 4 mm
98865000
98866000
98398000
(23x2)
97206000
(450 mm)
96510000
(600 mm)
SW 19 mm
EcoSmart®
13185000
(M24x1 -
5 l/min)
SW 22 mm
98749000
97548000
13961000

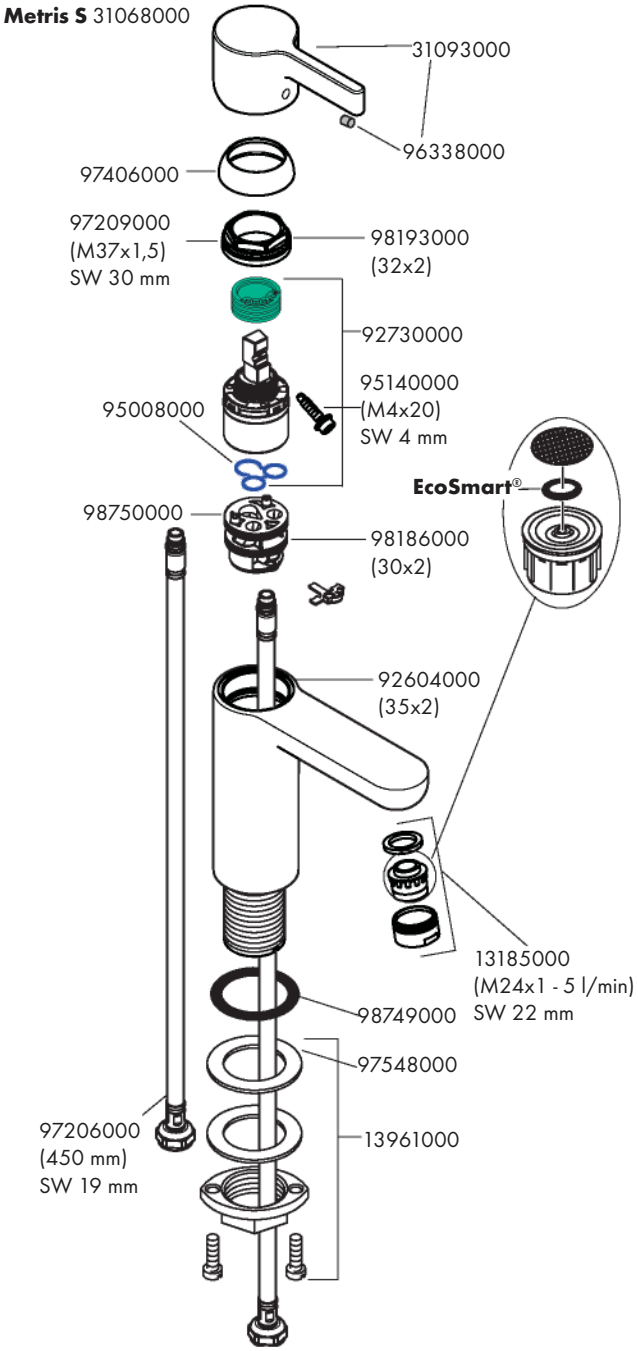
Metris S 31068000
31093000
96338000
97406000
97209000
(M37x1,5)
SW 30 mm
98193000
(32x2)
92730000
95140000
(M4x20)
SW 4 mm
95008000
EcoSmart®
98750000
98186000
(30x2)
92604000
(35x2)
13185000
(M24x1 - 5 l/min)
SW 22 mm
98749000
97548000
13961000
97206000
(450 mm)
SW 19 mm

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation



www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation



www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation



www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

31068000	1370
31084000	1370
31184000	1370
31185000	1370
31186000	1370

hansgrohe
Hansgrohe AB · Svangatn 2B · 416 68 Göteborg · Tele: +46(0)31-216600 · Fax: +46(0)31-190103
E-post: info@hansgrohe.se · Internet: www.hansgrohe.se

2019-01-15
9.01120.SV